



■ 产品特点

- 操作简便
- 低插入损耗
- 高回波损耗
- 结构紧凑
- 高可靠性

■ 应用


- 光通信领域
- 光传感领域
- 光学测试
- 光插/分复用等领域

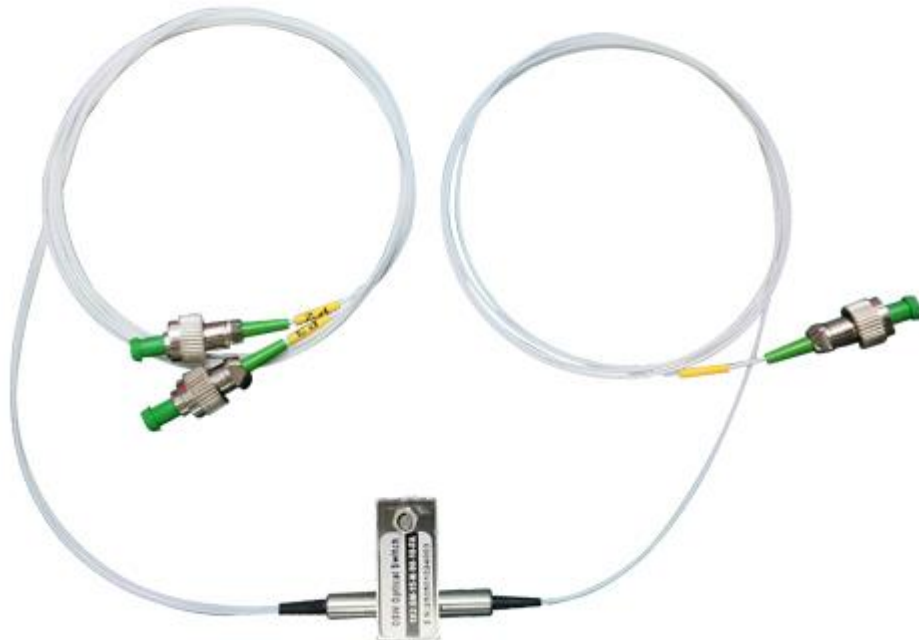



■ 参数

光学性能		规格参数	
工作波长		nm	1550.00
插入损耗	Typ	dB	0.60
回波损耗	min	dB	55
串扰	min	dB	55
控制方式			非锁定型
驱动电压		V	
光纤类型			9/125
尺寸		mm	27X12.6X8.5
工作温度		°C	-20~70
温度循环		C / Hr	-40°C to +85°C/48Hr



■ 机械图纸

